
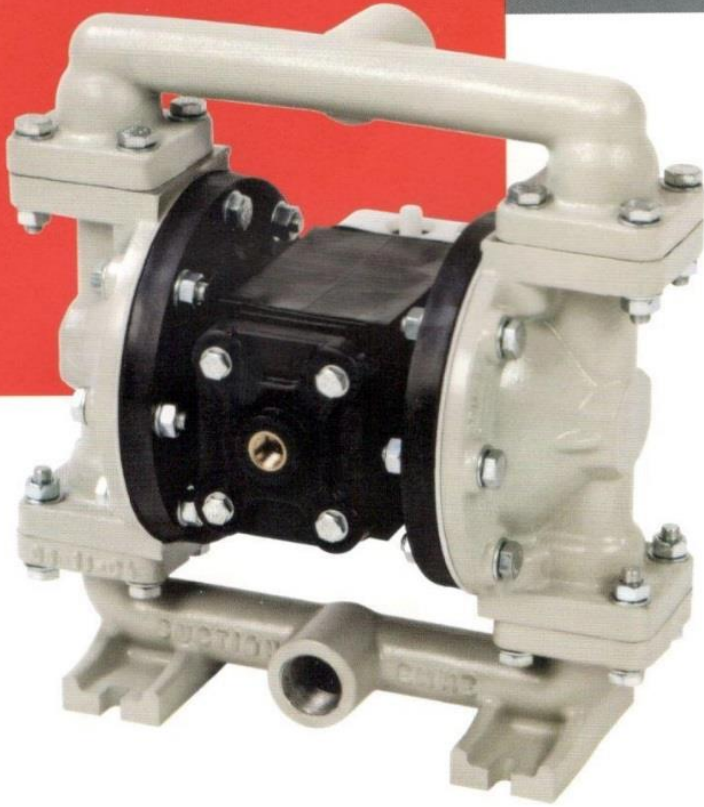



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi/Flow Rate	56 lt/dk - lt/min
Pompa Giriş-Çıkışı/Pump Size Inlet-Outlet	3/4"
Çalışma Basıncı (Max)/Max. Discharge Pressure	7 bar
Basma Yüksekliği (Max)/Max. Discharge Head	70 m
Emme Derinliği/Suction Depth	6 m
Çalışma Sıcaklığı/Liquid Temp. Limit	-18 / 85 C°
Hava Girişi/Air Inlet	1/4"
Partikül Geçirgenliği/Solid Handling Capability	3 mm
Ağırlık/Weight	5.8 kg

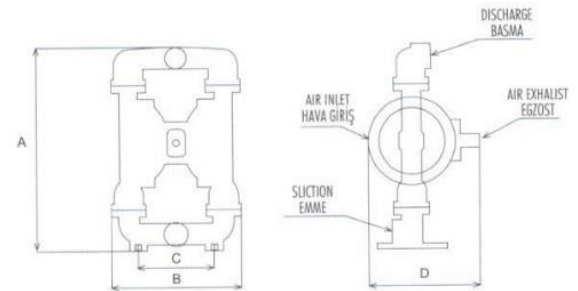

MODEL PK 05	A	B	C	D
ÖLÇÜLER DIMENSIONS (mm)	282	264	163	212

Kompresörden gelen basınçlı hava ile çalışan diyaframalı pompalar endüstriyel akışkanların transferinde kullanılmaktadır. Yüksek viskoziteli sıvılar ve içinde katı partikül (pompanın izin verdiği büyüklükte) olan akışkanlar rahatlıkla çift diyaframalı pompalar ile transfer edilebilmektedir. Diyaframalı pompa üzerinde elektrik motoru olmadığından Ex-Proof özelliğe sahip olup, ATEX sertifikalıdır.


The air operated diaphragm pumps run by compressed air and are used for transferring industrial liquid. High viscosity, corrosive and abrasive liquids can be transferred by the diaphragm pumps. The diaphragm pumps allow to pass varying sizes and types of solid particles. The pumps are completely ex-proof because of there is no electrical motor.


POMPA GÖVDE MALZEMESİ / WETTED PARTS

Aluminyum
Aluminum


DİYAFRAMLAR / DIAPHRAGMS

Neopren, Buna-N, Teflon, EPDM, Viton, Santoprene

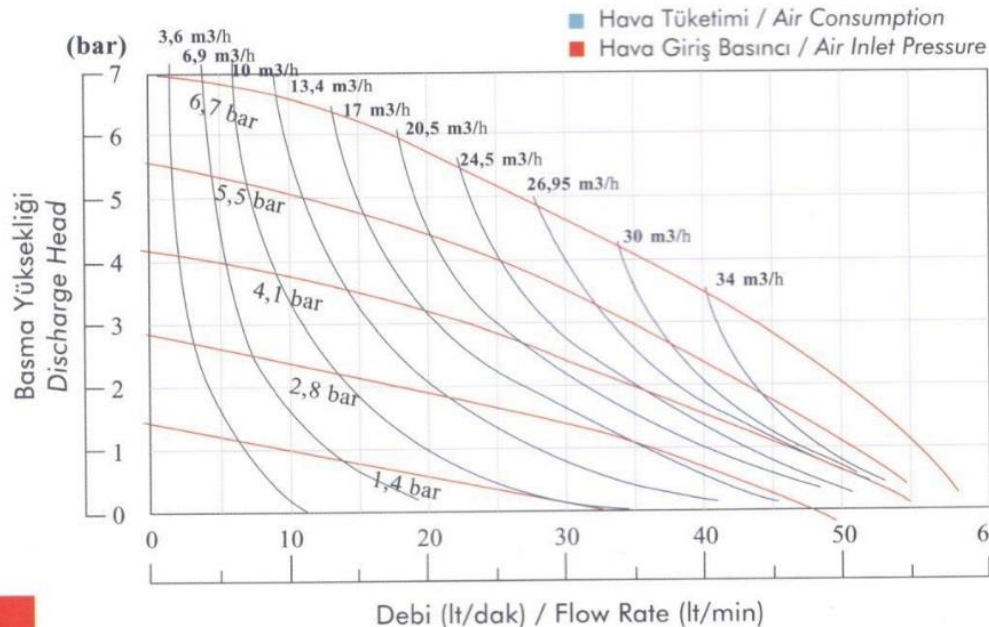
ÖZELLİKLER / FEATURES

- Kuru emiş yapabilmesi / Dry self-priming
- Ayarlanabilir pompa debisi / Variable flowrate
- Katı partikül geçirgenliği / Solid handling capability
- Yüksek ve düşük viskoziteli akışkan transferi / High and low viscous
- Elektrik motoru olmadığından / No electrical components to spark
- Ex-Proof özellik. ATEX sertifikalıdır. / ATEX Certificate
- Kuru çalışabilmesi, problem çıkarmadan / Run dry without damage

KULLANIM ALANLARI / APPLICATIONS


- Boya / Paint
- Kimyasal Akışkanlar / Chemical Liquid
- Denizcilik / Marine
- Tutkal / Glue
- Solventler / Solvents
- Kozmetik Sıvılar / Cosmetic Liquid
- Gıda Maddeleri / Food

PK 10 (1") METAL POMPALAR PK 10 (1") METALLIC PUMPS

POMKAR

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi/Flow Rate	155 lt/dk - lt/min
Pompa Giriş-Çıkışı/Pump Size Inlet-Outlet	1"
Çalışma Basıncı (Max)/Max. Discharge Pressure	7 bar
Basma Yüksekliği (Max)/Max. Discharge Head	70 m
Emme Derinliği/Suction Depth	6 m
Çalışma Sıcaklığı/Liquid Temp. Limit	-18 / 85 C°
Hava Girişi/Air Inlet	1/2"
Partikül Geçirgenliği/Solid Handling Capability	4 mm
Ağırlık/Weight	11 kg

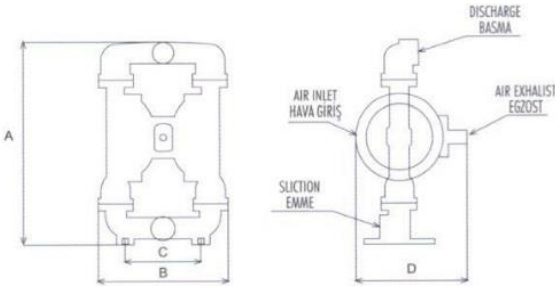

MODEL PK 10	A	B	C	D
ÖLÇÜLER DIMENSIONS (mm)	370	267	150	295



Kompresörden gelen basınçlı hava ile çalışan diyaframlı pompalar endüstriyel akışkanların transferinde kullanılmaktadır. Yüksek viskoziteli sıvılar ve içinde katı partikül (pompanın izin verdiği büyüklükte) olan akışkanlar rahatlıkla çift diyaframlı pompalar ile transfer edilebilmektedir. Diyaframlı pompa üzerinde elektrik motoru olmadığına Ex-Proof özelliğe sahip olup, ATEX sertifikalıdır.

The air operated diaphragm pumps run by compressed air and are used for transferring industrial liquid. High viscosity, corrosive and abrasive liquids can be transferred by the diaphragm pumps. The diaphragm pumps allow to pass varying sizes and types of solid particles. The pumps are completely ex-proof because of there is no electrical motor.

POMPA GÖVDE MALZEMESİ / WETTED PARTS

Aluminyum, Dökme Demir
Aluminum, Cast Iron



DİYAFRAMLAR / DIAPHRAGMS

Neopren, Buna-N, Teflon, EPDM, Viton, Santoprene



ÖZELLİKLER / FEATURES

Kuru emiş yapabilmesi / Dry self-priming

Ayarlanabilir pompa debisi / Variable flowrate


Katı partikül geçirgenliği / Solid handling capability


Yüksek ve düşük viskoziteli akışkan transferi / High and low viscous

Elektrik motoru olmadığına / No electrical components to spark


Ex-Proof özellik. ATEX sertifikalıdır. / ATEX Certificate

Kuru çalışabilmesi, problem çıkarmadan / Run dry without damage

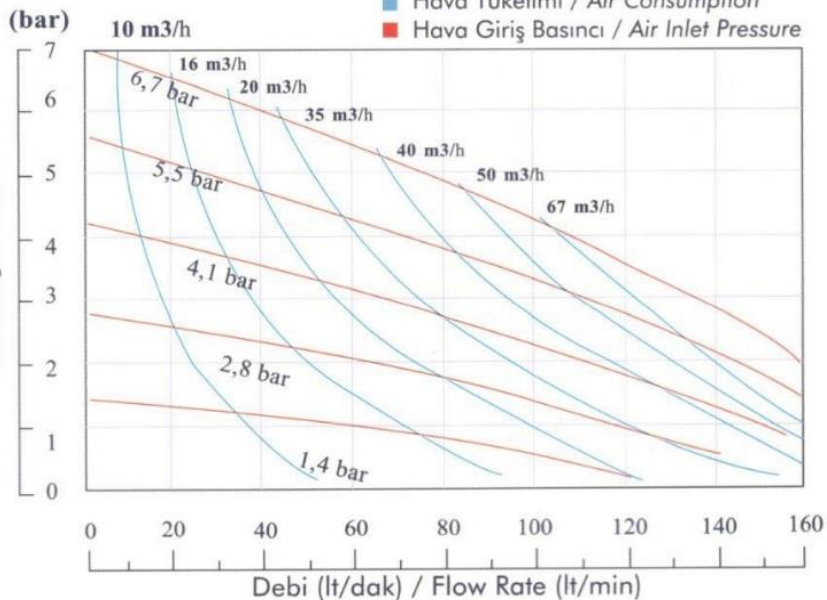

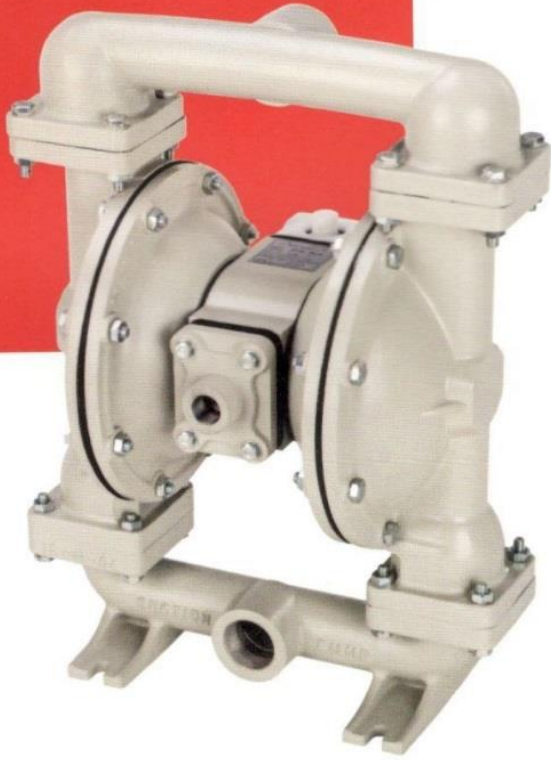
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi/Flow Rate	395 lt/dk - lt/min
Pompa Giriş-Çıkışı/Pump Size Inlet-Outlet	11/2"
Çalışma Basıncı (Max)/Max. Discharge Pressure	7 bar
Basma Yüksekliği (Max)/Max. Discharge Head	70 m
Emme Derinliği/Suction Depth	6 m
Çalışma Sıcaklığı/Liquid Temp. Limit	-18 / 85 C°
Hava Girişi/Air Inlet	3/4"
Partikül Geçirgenliği/Solid Handling Capability	6 mm
Ağırlık/Weight	26 kg

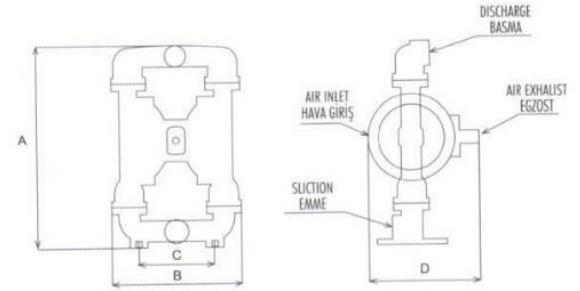

MODEL PK 15	A	B	C	D
ÖLÇÜLER DIMENSIONS (mm)	575	429	255	342

Kompresörden gelen basınçlı hava ile çalışan diyaframlı pompalar endüstriyel akışkanların transferinde kullanılmaktadır. Yüksek viskoziteli sıvılar ve içinde katı partikül (pompanın izin verdiği büyüklükte) olan akışkanlar rahatlıkla çift diyaframlı pompalar ile transfer edilebilmektedir. Diyaframlı pompa üzerinde elektrik motoru olmadığından Ex-Proof özelliğe sahip olup, ATEX sertifikalıdır.


The air operated diaphragm pumps run by compressed air and are used for transferring industrial liquid. High viscosity, corrosive and abrasive liquids can be transferred by the diaphragm pumps. The diaphragm pumps allow to pass varying sizes and types of solid particles. The pumps are completely ex-proof because of there is no electrical motor.


POMPA GÖVDE MALZEMESİ / WETTED PARTS

Aluminyum, Dökme Demir
Aluminum, Cast Iron


DIYAFRAMLAR / DIAPHRAGMS

Neopren, Buna-N, Teflon, EPDM, Viton, Santoprene

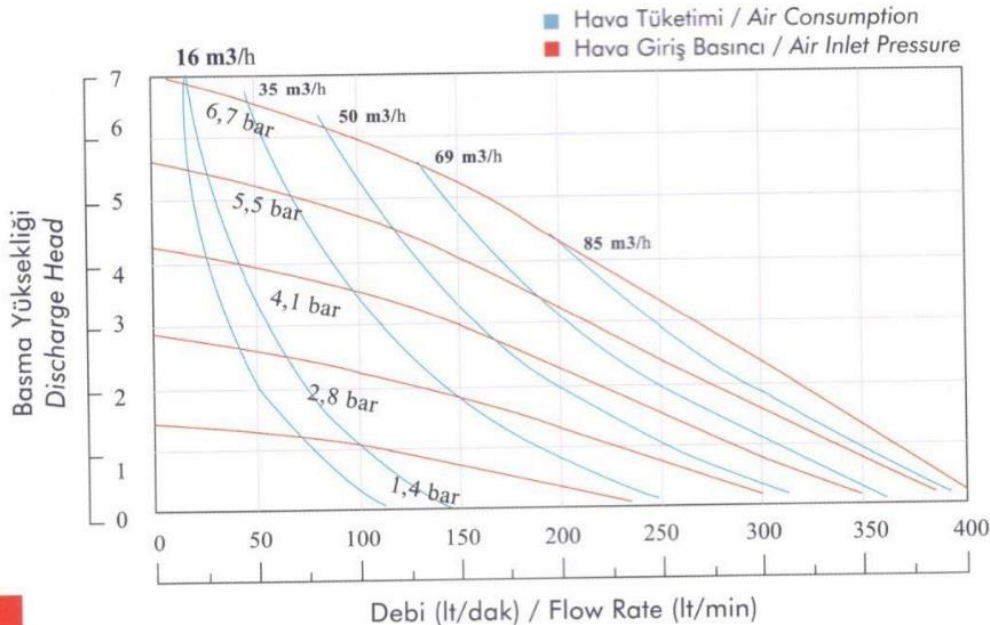
ÖZELLİKLER / FEATURES

Kuru emiş yapabilmesi / Dry self-priming
Ayarlanabilir pompa debisi / Variable flowrate
Katı partikül geçirgenliği / Solid handling capability
Yüksek ve düşük viskoziteli akışkan transferi / High and low viscous
Elektrik motoru olmadığından / No electrical components to spark
Ex-Proof özellik. ATEX sertifikalıdır. / ATEX Certificate
Kuru çalışabilmesi, problem çıkarmadan / Run dry without damage

KULLANIM ALANLARI / APPLICATIONS


Boya / Paint
Kimyasal Akışkanlar / Chemical Liquid
Denizcilik / Marine
Tutkal / Glue
Solventler / Solvents
Kozmetik Sıvılar / Cosmetic Liquid
Gıda Maddeleri / Food

PK 20 (2") METAL POMPALAR PK 20 (2") METALLIC PUMPS

POMKAR

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi/Flow Rate	555 lt/dk - lt/min
Pompa Giriş-Çıkışı/Pump Size Inlet-Outlet	2"
Çalışma Basıncı (Max)/Max. Discharge Pressure	7 bar
Basma Yüksekliği (Max)/Max. Discharge Head	70 m
Emme Derinliği/Suction Depth	6 m
Çalışma Sıcaklığı/Liquid Temp. Limit	-18 / 85 C°
Hava Girişi/Air Inlet	3/4"
Partikül Geçirgenliği/Solid Handling Capability	6 mm
Ağırlık/Weight	32 kg

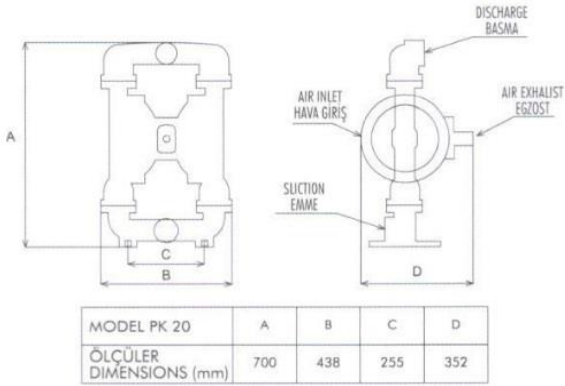

Kompresörden gelen basınçlı hava ile çalışan diyaframlı pompalar endüstriyel akışkanların transferinde kullanılmaktadır. Yüksek viskoziteli sıvılar ve içinde katı partikül (pompanın izin verdiği büyüklükte) olan akışkanlar rahatlıkla çift diyaframlı pompalar ile transfer edilebilmektedir. Diyaframlı pompa üzerinde elektrik motoru olmadığına Ex-Proof özelliğe sahip olup, ATEX sertifikalıdır.

The air operated diaphragm pumps run by compressed air and are used for transferring industrial liquid. High viscosity, corrosive and abrasive liquids can be transferred by the diaphragm pumps. The diaphragm pumps allow to pass varying sizes and types of solid particles. The pumps are completely ex-proof because of there is no electrical motor.

POMPA GÖVDE MALZEMESİ / WETTED PARTS

Aluminyum, Dökme Demir
Aluminum, Cast Iron



DİYAFRAMLAR / DIAPHRAGMS

Neopren, Buna-N, Teflon, EPDM, Viton, Santoprene




ÖZELLİKLER / FEATURES

- Kuru emiş yapabilmesi / Dry self-priming
- Ayarlanabilir pompa debisi / Variable flowrate
- Katı partikül geçirgenliği / Solid handling capability
- Yüksek ve düşük viskoziteli akışkan transferi / High and low viscous
- Elektrik motoru olmadığına / No electrical components to spark
- Ex-Proof özellik. ATEX sertifikalıdır. / ATEX Certificate
- Kuru çalışabilmesi, problem çıkarmadan / Run dry without damage

KULLANIM ALANLARI / APPLICATIONS


- Boya / Paint
- Kimyasal Akışkanlar / Chemical Liquid
- Denizcilik / Marine
- Tutkal / Glue
- Solventler / Solvents
- Kozmetik Sıvılar / Cosmetic Liquid
- Gıda Maddeleri / Food

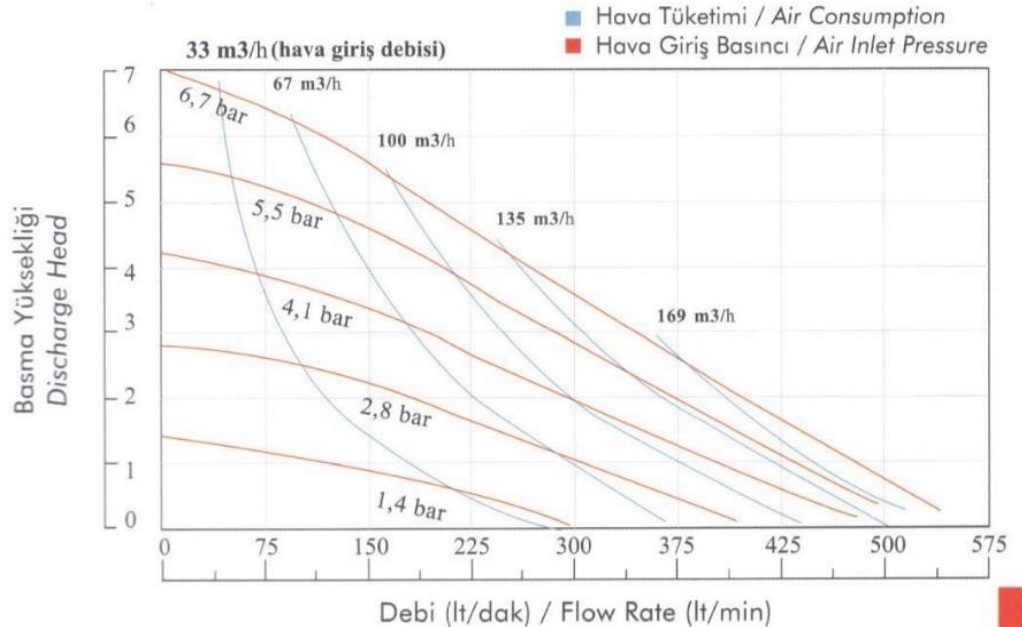



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi/Flow Rate	880 lt/dk - lt/min
Pompa Giriş-Çıkışı/Pump Size Inlet-Outlet	3"
Çalışma Basıncı (Max)/Max. Discharge Pressure	7 bar
Basma Yüksekliği (Max)/Max. Discharge Head	70 m
Emme Derinliği/Suction Depth	6 m
Çalışma Sıcaklığı/Liquid Temp. Limit	-18 / 85 C°
Hava Girişi/Air Inlet	3/4"
Partikül Geçirgenliği/Solid Handling Capability	8 mm
Ağırlık/Weight	51 kg

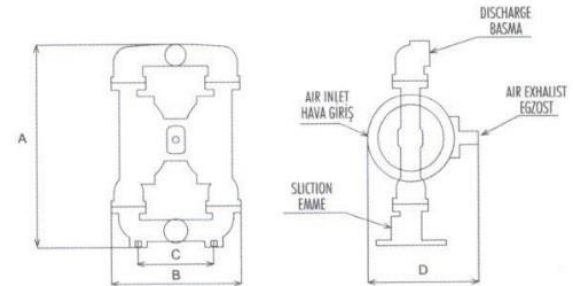

MODEL PK 30	A	B	C	D
ÖLÇÜLER DIMENSIONS (mm)	860	512	300	403

Kompresörden gelen basınçlı hava ile çalışan diyaframlı pompalar endüstriyel akışkanların transferinde kullanılmaktadır. Yüksek viskoziteli sıvılar ve içinde katı partikül (pompanın izin verdiği büyüklükte) olan akışkanlar rahatlıkla çift diyaframlı pompalar ile transfer edilebilmektedir. Diyaframlı pompa üzerinde elektrik motoru olmadığına Ex-Proof özelliğe sahip olup, ATEX sertifikalıdır.

The air operated diaphragm pumps run by compressed air and are used for transferring industrial liquid. High viscosity, corrosive and abrasive liquids can be transferred by the diaphragm pumps. The diaphragm pumps allow to pass varying sizes and types of solid particles. The pumps are completely ex-proof because of there is no electrical motor.




POMPA GÖVDE MALZEMESİ / WETTED PARTS

Aluminyum, Dökme Demir
Aluminum, Cast Iron



DİYAFRAMLAR / DIAPHRAGMS

Neopren, Buna-N, Teflon, EPDM, Viton, Santoprene

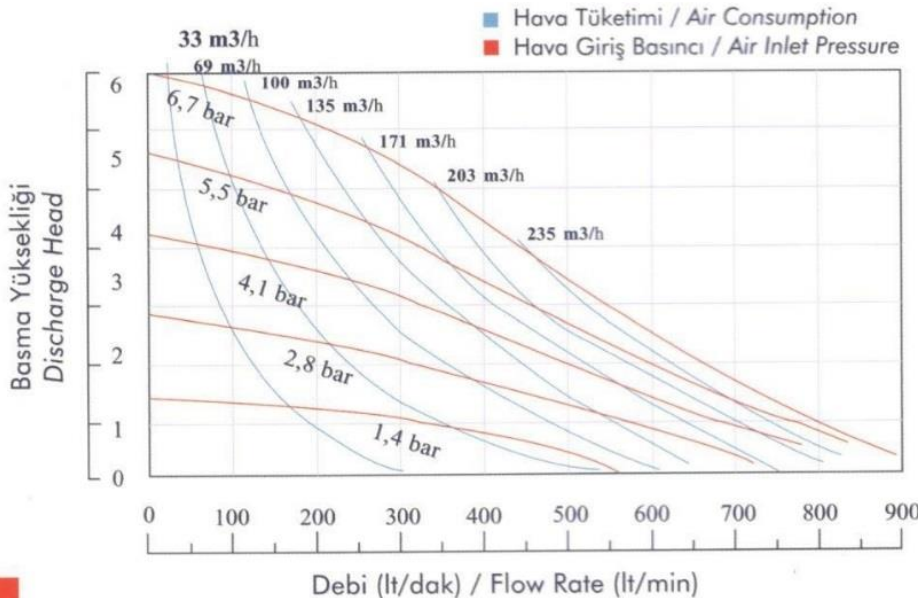

ÖZELLİKLER / FEATURES

Kuru emiş yapabilmesi / Dry self-priming
Ayarlanabilir pompa debisi / Variable flowrate
Katı partikül geçirgenliği / Solid handling capability
Yüksek ve düşük viskoziteli akışkan transferi / High and low viscous
Elektrik motoru olmadığına / No electrical components to spark
Ex-Proof özellik. ATEX sertifikalıdır. / ATEX Certificate
Kuru çalışabilmesi, problem çıkarmadan / Run dry without damage

KULLANIM ALANLARI / APPLICATIONS

Boya / Paint
Kimyasal Akışkanlar / Chemical Liquid
Denizcilik / Marine
Tutkal / Glue
Solventler / Solvents
Kozmetik Sıvılar / Cosmetic Liquid
Gıda Maddeleri / Food